


PRZESKROJE NORMALNE 1 : 50


W PRZESKROJU DROGI 0+014,00

W PRZESKROJU DROGI 0+100,00

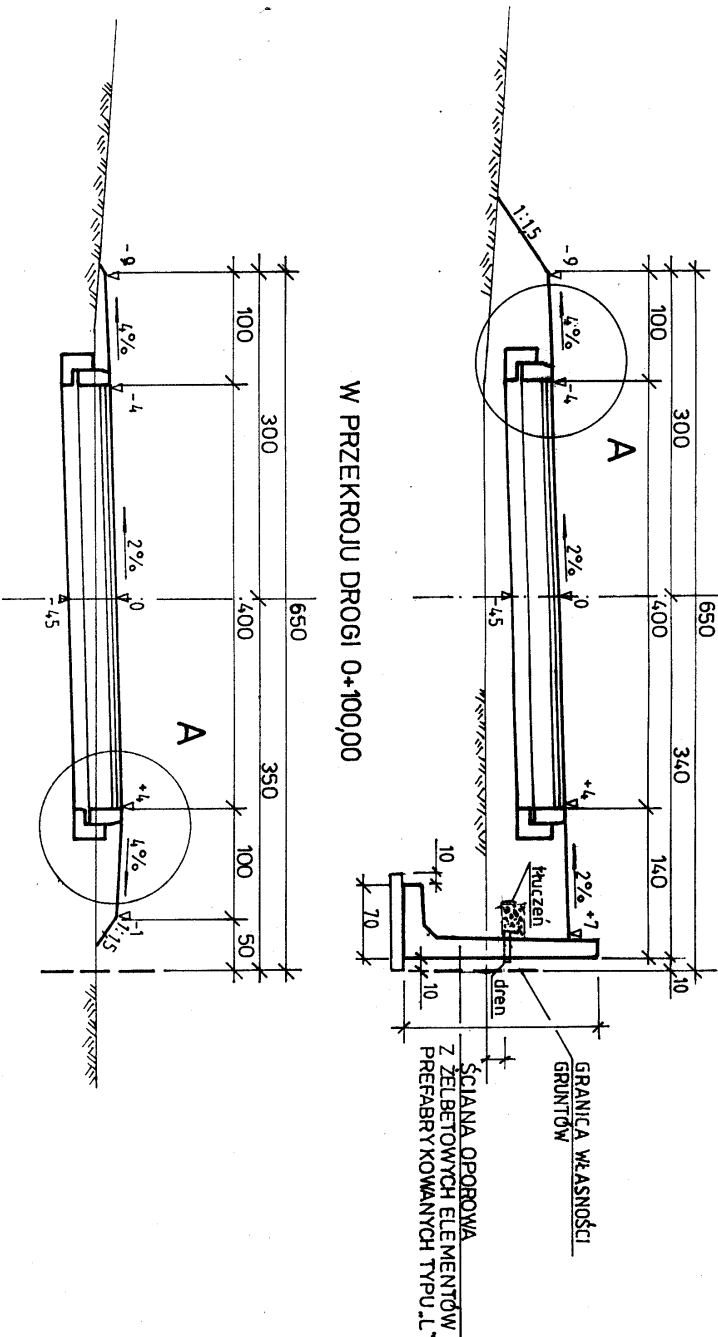

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 1 : 10

SZCZEGÓŁ A

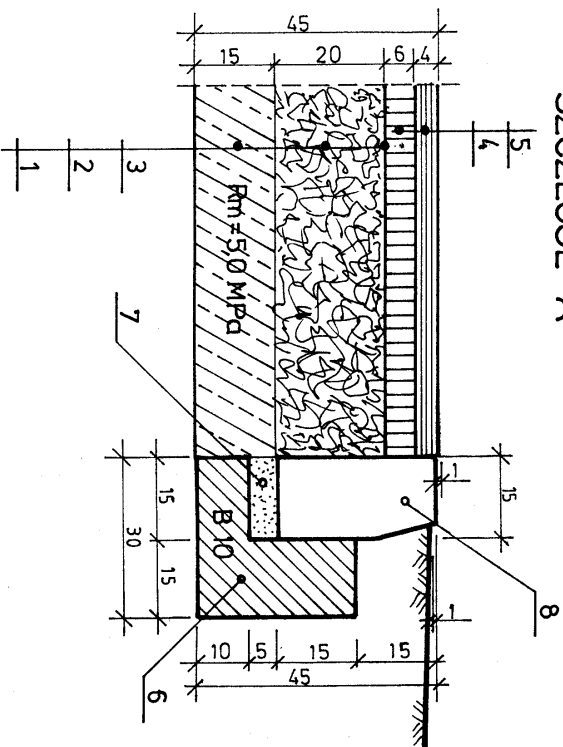

OPIS KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1. dolna warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o $R_m=5,0$ MPa /przygotowanie w wylądni /.
2. górna warstwa podbudowy z kruszywa z kamienia łamanego niesortowanego, stabilizowanego mechanicznie.
3. skropienie górnej warstwy podbudowy asfaltem upłynionym.
4. warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej grysovej, częściowo zamkniętej.
5. warstwa scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej grysovej zamkniętej.
6. tawa betonowa z oporem /z betonu B 10 /
7. podsypka cem. piaskowa 1:4
8. krawężnik betonowy 15x30cm /wtopiony/.

PRZESKROJE NORMALNE

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Biuro Projektów Systemów Wodno-Ściekowych „EKOSAN” ul. Duleby 2A 20-326 Lublin tel. 081-441-88-21			
INWESTOR	GMINA OROŃSKO	tel. 081-441-88-21	
OBIEKT	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w OROŃSKU		
FUNKCJA	NADZISKO - UPR - SPEC.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	M. Włodarczyk upr. bud. nr 11b-2001/264/67	15-12-07R	
ASYSTENT			
WERYFIKATOR	mgr inż. J. Wiśniewski upr. bud. nr 13/64-2-66ust1p1	15-12-07R	
			NR ZLEC 323/1107
			RYS. 4.